

05. 622A. 12. 2025

Dokument elektroniczny

STAROSTWO POWIATOWE
W RYPINIEwpłynęło
dnia 29. 07. 2025

L.dz.

1003/107/2025
cy OS

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2025-07-29

Dane nadawcy

MOBI-TELEKOM Adam Macioch
Telefon: +48515372771
Email: agnieszka.molinska@mobi-telekom.pl

Dane adresata

POWIAT RYPIŃSKI - STAROSTWO POWIATOWE W
RYPINIE (87-500 RYPIN (MIASTO), WOJ. KUJAWSKO-
POMORSKIE)

WNIOSEK

**Art. 152 - informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr 3644 (46473N!)
ROGOWO KUJAWSKIE (GTO_ROGOWO**

Prowadzący instalację:
Orange Polska S.A.
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 160

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. przekazuję pismo wraz załącznikami dotyczące zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej.

Pełnomocnik,
Agnieszka Molińska

Załączniki:

1. 3644 (46473N!) ROGOWO KUJAWSKIE (GTO_ROGOWO_ROGOWO)_OS_16.07.2025-sig-sig.pdf - Sprawozdanie z pomiarów
2. 3644 (46473N!) ROGOWO KUJAWSKIE (GTO_ROGOWO_ROGOWO)_pismo-sig.pdf - Pismo – informacja o zmianie danych
3. opłata skarbową.pdf - Opłata skarbową
4. Agnieszka Molińska peł. dalsze OPL -sig.pdf - Pełnomocnictwo
5. GPP-7240-2024-P _podpisane.A.pdf - Pełnomocnictwo

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2025-07-29T08:08:54.556+02:00

Podpis elektroniczny

Sopot, dnia 28-07-25 r.

Prowadzący instalację:

Orange Polska S.A.

02-326 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 160

Adres do korespondencji:

MOBI-TELEKOM Adam Macioch

Aleja Niepodległości 799A

81-810 Sopot

Starosta Rypiński

Starostwo Powiatowe w Rypinie

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

Dotyczy: ustawowego obowiązku wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A., informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr 3644 (46473N!) ROGOWO KUJAWSKIE (GTO_ROGOWO_ROGOWO) zlokalizowanej pod adresem: dz. nr 148/16, Rogowo, gmina Rogowo, pow. rypiński, woj. kujawsko-pomorskie.

Dane zostają zmodyfikowane w następujący sposób i nie mają charakteru zmian istotnych:

9. Wielkość i rodzaj emisji

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten podano poniżej w punkcie 12

12. Szczegółowe dane techniczne

	1)	2)	3)	4)	5)	
L.p.	Współrzędne geograficzne	Zakres częstotliwości	Wys. zawieszenia środka anteny	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Azymut	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia
		[MHz]	[m] n.p.t.	[W]	[°]	[°]
1	52°58'47.48"N 19°22'35.26"E	800/900/1800/ 2100/2600	49,0	30591	90	2-12/ 2-12/ 2-10/ 2-10/ 2-10
2	52°58'47.45"N 19°22'35.16"E	800/900/1800/ 2100/2600	49,0	30591	190	2-12/ 2-12/ 2-10/ 2-10/ 2-10
3	52°58'47.54"N 19°22'35.07"E	800/900/1800/ 2100/2600	49,0	30591	350	2-12/ 2-12/ 2-10/ 2-10/ 2-10

4	52°58'47.55"N 19°22'35.22"E	23000	45	6040	316*	-
---	--------------------------------	-------	----	------	------	---

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071) instalacje radiokomunikacyjne zostały wykreślone z katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Pełnomocnik



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka Molińska

Date / Data: 2025-
07-28 14:26

Agnieszka Molińska

agnieszka.molinska@mobi-telekom.p

tel. +48515372771

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogólna Ministra Finansów Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 października 2014 r.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska

S P R A W O Z D A N I E
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

LBMT/010/07/25/PEM/OS

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna Orange
NAZWA STACJI	3644 (46473N!) ROGOWO KUJAWSKIE (GTO_ROGOWO_ROGOWO)
ADRES STACJI	dz. nr 148/16, Rogowo
GMINA	Rogowo
POWIAT	rypiński
WOJEWÓDZTWO	kujawsko-pomorskie

Sporządzający sprawozdanie	Agnieszka Molińska	 Signed by / Podpisano przez: Agnieszka Molińska Date / Data: 2025- 07-28 13:12
Autoryzacja	inż. Michał Moliński	 Signed by / Podpisano przez: Michał Maciej Moliński Date / Data: 2025- 07-28 13:16

Data pomiarów: 16.07.2025 r.

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Parametry źródeł PEM
 - 2.1. Anteny sektorowe
 - 2.2. Anteny radioliniowe
3. Opis zestawu pomiarowego
 - 3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego
 - 3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza
 - 3.3. Dalmierz laserowy
 - 3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych
4. Podstawa prawna
5. Metodyka wykonywania pomiarów
6. Wyniki pomiarów
7. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący Instalację	Orange Polska S.A., 02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 160
Zlecniodawca	Orange Polska S.A., 02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 160
Miejsce instalacji anten	Wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	Kontener
Nazwiska osób wykonujących pomiary	Tomasz Skoczeń
Poinformowanie o pomiarach	Zgodnie z pkt 14 rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz. U. 2022 poz. 2630) oraz procedurą wewnętrzną Laboratorium
Data i godzina wykonania pomiarów	16.07.2025 r., 13:50-15:10
Temperatura otoczenia [°C]	21,0 - 21,0
Wilgotność względna [%]	73,8 - 74,6
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej przekazanej przez Zlecniodawcę oraz na podstawie obserwacji z miejsca wykonywania pomiarów.
Dane otrzymane od Zlecniodawcy, za które Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności	Numer / nazwa obiektu, parametry źródeł PEM (dane anten, parametry nadawania, pochylenia anten, poprawka pomiarowa).
Inne źródła pól elektromagnetycznych	Nie stwierdzono występowania źródeł pola elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.
Data opracowania	28.07.2025 r.

2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez Zleceniodawcę.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Liczba anten	Azymut	Kąt pochylenia	Wysokość środka elektr. anteny	EIRP
-	[MHz]	-	-	[°]	[°]	[m n.p.t.]	[W]
1	800/900/1800/2100/2600	KRE1012486/1/ Ericsson	1	90	2-12**/ 2-12**/ 2-10**/ 2-10**	49,0	30591
2	800/900/1800/2100/2600	KRE1012486/1/ Ericsson	1	190	2-12**/ 2-12**/ 2-10**/ 2-10**	49,0	30591
3	800/900/1800/2100/2600	KRE1012486/1/ Ericsson	1	350	2-12**/ 2-12**/ 2-10**/ 2-10**	49,0	30591

** pomiary wykonano przy ustawionym średnim kącie pochylenia będącym średnią arytmetyczną z zakresu.

2.2. Anteny radioliniowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/(producent)	Częstotliwość pracy	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Typ/(producent)	Średnica anteny	Azymut	Wysokość środka elektr. anteny
-	-	[GHz]	[W]	-	[m]	[°]	[m n.p.t.]
1	RTN XMC-2 23G/2+0/56MHz	23	6040	VHLPX2-23-HW1/ Andrew	0,6	316	45

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solutions typu NBM-520, nr seryjny D-2399 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF9091 nr seryjny A-0150 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu pomiarowego wynosi 0.8 V/m. Świadczenie wzorcowania nr LWiMP/W/028/24 z dnia 22.01.2024 r. wydane przez LWiMP, Politechnika Wrocławska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy Termoprodukt typu Termik+ o numerze seryjnym 3190323. Świadczenie wzorcowania nr 3624/AH/23 z dnia 22.09.2023 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy firmy HILTI, typ PD-32 o numerze seryjnym 06106485. Świadczenie wzorcowania nr 0667/AM/22 z dnia 01.03.2022 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczane są za pomocą aplikacji GPS na urządzeniu mobilnym.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 51,6% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg^{*}”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Poprawki pomiarowe uwzględnia się tylko w przypadku pomiarów selektywnych. W przypadku pomiarów szerokopasmowych, których dotyczą wyniki niniejszego sprawozdania, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E^2	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa $E^{3,5,7,8}$	Wartość końcowa $H^{4,5,7,8}$	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	GKP - az. 190°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'46,8"N 19° 22'34,8"E
2	GKP - az. 190°	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'45,6"N 19° 22'34,5"E
3	GKP - az. 190°	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	52° 58'44,3"N 19° 22'34,1"E
4	PKP - w otoczeniu instalacji	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	52° 58'43,8"N 19° 22'34,8"E
5	PKP - w otoczeniu instalacji	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'43,4"N 19° 22'32,6"E
6	GKP - az. 190°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'42,3"N 19° 22'33,6"E
7	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'41,8"N 19° 22'35,1"E
8	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'42,3"N 19° 22'32,1"E
9	GKP - az. 190°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'41,4"N 19° 22'33,2"E
10	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'40,3"N 19° 22'34,5"E
11	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'40,5"N 19° 22'31,1"E
12	PKP - w otoczeniu instalacji	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'44,7"N 19° 22'32,8"E
13	GKP - az. 90°	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'47,5"N 19° 22'40,3"E
14	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'45,9"N 19° 22'41,2"E
15	DPP - Rogowo 21c, pomiar na tarasie	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	-
16	PKP - w otoczeniu instalacji	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	52° 58'48,6"N 19° 22'40,1"E
17	PKP - w otoczeniu instalacji	1,6	2	0,004	2,4	0,006	0,09	0,09	52° 58'46,2"N 19° 22'48,3"E
18	PKP - w otoczeniu instalacji	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,07	52° 58'46,1"N 19° 22'44,9"E
19	GKP - az. 90°	1,6	2	0,004	2,4	0,006	0,09	0,09	52° 58'47,5"N 19° 22'52,0"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{3,5,7,8}	Wartość końcowa H ^{4,5,7,8}	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
20	PKP - w otoczeniu instalacji	1,5	2	0,004	2,3	0,006	0,08	0,08	52° 58'49,4"N 19° 22'47,3"E
21	PKP - w otoczeniu instalacji	1,3	2	0,003	2,0	0,005	0,07	0,07	52° 58'49,1"N 19° 22'43,1"E
22	GKP - az. 316°	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'50,1"N 19° 22'30,9"E
23	PKP - w otoczeniu instalacji	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	52° 58'51,0"N 19° 22'32,1"E
24	GKP - az. 90°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'47,5"N 19° 22'37,1"E
25	GKP - az. 350°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'48,7"N 19° 22'34,6"E
26	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'48,6"N 19° 22'36,7"E
27	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'45,8"N 19° 22'37,2"E
28	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'47,3"N 19° 22'33,0"E
29	GKP - az. 316°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'48,6"N 19° 22'33,2"E
30	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'44,0"N 19° 22'39,6"E
31	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'49,9"N 19° 22'38,3"E
32	PKP - w otoczeniu instalacji	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'45,8"N 19° 22'31,5"E
33	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'46,6"N 19° 22'28,5"E
34	PKP - w otoczeniu instalacji	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'48,4"N 19° 22'29,3"E
35	GKP - az. 316°	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'51,1"N 19° 22'29,2"E
36	GKP - az. 350°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'49,6"N 19° 22'34,3"E
37	GKP - az. 350°	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'51,0"N 19° 22'33,9"E
38	GKP - az. 350°	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	52° 58'52,5"N 19° 22'33,5"E
39	GKP - az. 350°	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,06	52° 58'55,6"N 19° 22'32,7"E
40	PKP - w otoczeniu instalacji	1,1	2	0,003	1,7	0,004	0,06	0,06	52° 58'55,9"N 19° 22'35,6"E
41	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'55,2"N 19° 22'29,7"E
42	PKP - w otoczeniu instalacji	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'51,8"N 19° 22'35,7"E
43	PKP - w otoczeniu instalacji	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	52° 58'53,9"N 19° 22'35,0"E
44	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'52,8"N 19° 22'31,5"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E^{3,5,7,8}	Wartość końcowa H^{4,5,7,8}	Wartość wskaźni- kowa WME⁶	Wartość wskaźni- kowa WMH⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
45	GKP - az. 316°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 58'52,6"N 19° 22'27,0"E

pdg* - poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu akredytacji

¹ oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

² maksymalna wartość chwilowa

³ wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru

⁴ wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru

⁵ dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego

⁶ na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

⁷ w przypadku uzyskania wartości przekraczającej 60% wartości dopuszczalnej poziomów pól elektromagnetycznych, dodatkowo wykonuje się pomiary dla największego i najmniejszego stosowanego lub planowanego kąta pochylenia wiązki

⁸ w przypadku uzyskania wartości przekraczającej 70% wartości dopuszczalnej poziomów pól elektromagnetycznych, wymagane jest wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym

7. STwierdzenie zgodności z wymaganiami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 16.07.2025 r. oraz danych otrzymanych od Zleceniodawcy stwierdzono, że w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiarów nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1. Stwierdzenia zgodności dokonano zgodnie z zasadą podejmowania decyzji zawartą w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).


Załączniki:

1. Lokalizacja obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA


Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

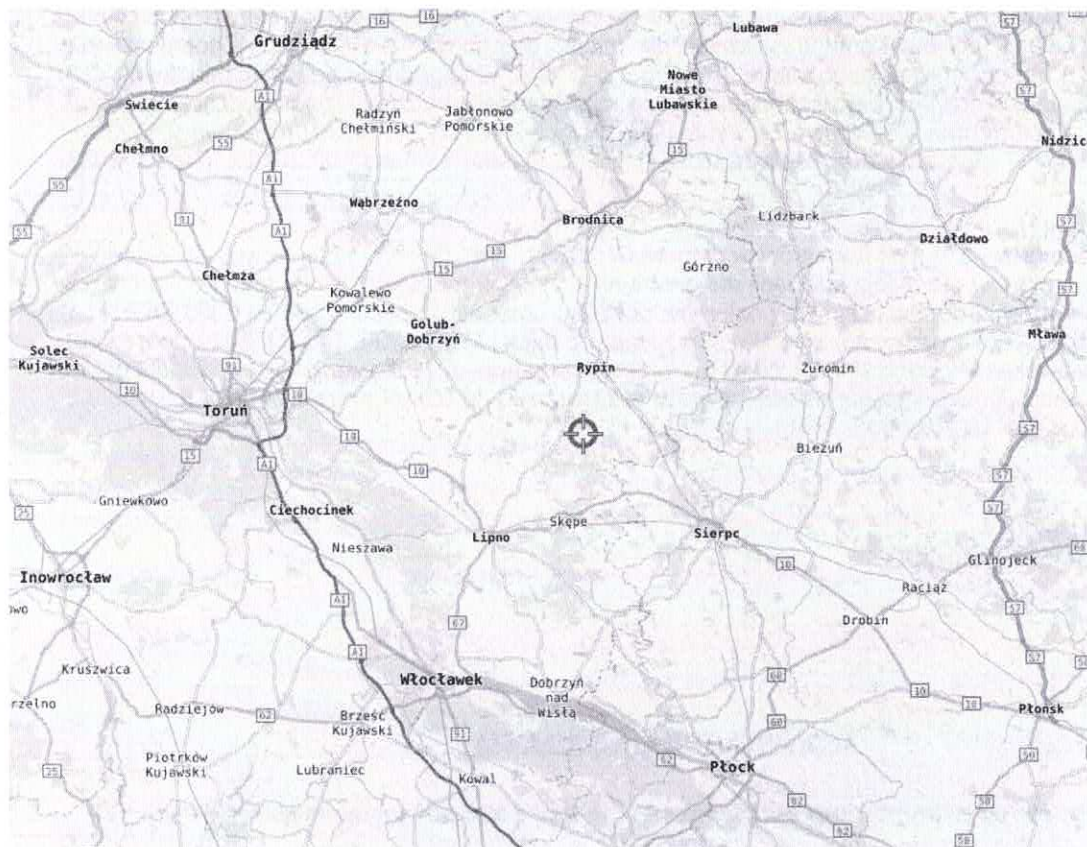ZAŁĄCZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

Współrzędne geograficzne obiektu	
długość :	19°22'35,03"E
szerokość :	52°58'47,51"N

ZAŁĄCZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

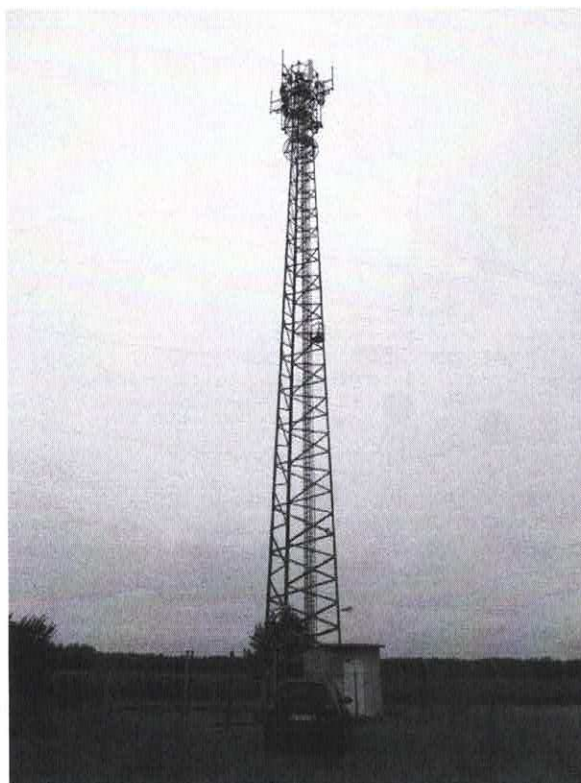

Rys.1 Lokalizacja pionów pomiarowych

